

Použití

Stahovákы řady TMMP byly vyvinuty pro běžné použití. Řada TMMP je tvořena pěti stahovákы s maximální jmenovitou šířkou rozevření od 65 mm (2.6 in) u nejmenšího stahovákы (TMMP 2x65) do 300 mm (11.8 in) u největšího stahovákы (TMMP 3x300). Jsou vhodné pro demontáž malých až středně velkých ložisek a jiných dílů.





Popis

Stahovákы TMMP jsou vyrobeny z kalené ocele vysoké kvality a jsou povrchově upraveny černicím olejem. Vyznačují se snadnou obsluhou, neboť šířku rozevření čelistí lze snadno nastavit povolením nebo utažením kuželu. Silné pružiny zajišťují rozevření čelistí, které zůstávají v nastavené poloze. Dva nejmenší stahovákы (TMMP 2x65 a TMMP 2 x 170) mají dvě ramena, zatímco těžší stahovákы mají tři ramena. Výhodnou trojramenného stahovákы je snadnější vystředění a lepší rozložení vyšších demontážních sil.

Technické údaje											
Označení	Počet ramen	Šířka uchopení (D)		Účinná délka ramen (L)		Maximální stahovací síla (F)		Maximální moment (T)		Hmotnost	
		mm	inch	mm	inch	kN	lbf	Nm	lbf ft	kg	lb
TMMP 2x65	2	15-65	0.6-2.6	60	2.4	6	1.340	10	7	0,4	0.9
TMMP 2x170	2	25-170	1.0-6.7	135	5.3	18	4.030	40	30	1,9	4.2
TMMP 3x185	3	40-185	1.6-7.3	135	5.3	24	5.380	55	40	2,5	5.5
TMMP 3x230	3	40-230	1.6-9.1	210	8.3	34	7.610	90	65	5,5	12.1
TMMP 3x300	3	45-300	1.8-11.8	240	9.4	50	11.200	160	115	9,0	19.8

Standardní čelistové stahovky TMMP

Označení	Výška čelistí		Délka čelistí		Šířka čelistí		Šestihránná hlava
	(a)		(b)		(c)		(AF)
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
TMMP 2X65	8	0.31	7	0.28	10	0.39	-
TMMP 2X170	9	0.35	12	0.47	21	0.83	19
TMMP 3X185	9	0.35	12	0.47	21	0.83	19
TMMP 3X230	9	0.35	13	0.51	24	0.94	21
TMMP 3X300	11	0.43	14	0.55	27	1.06	24

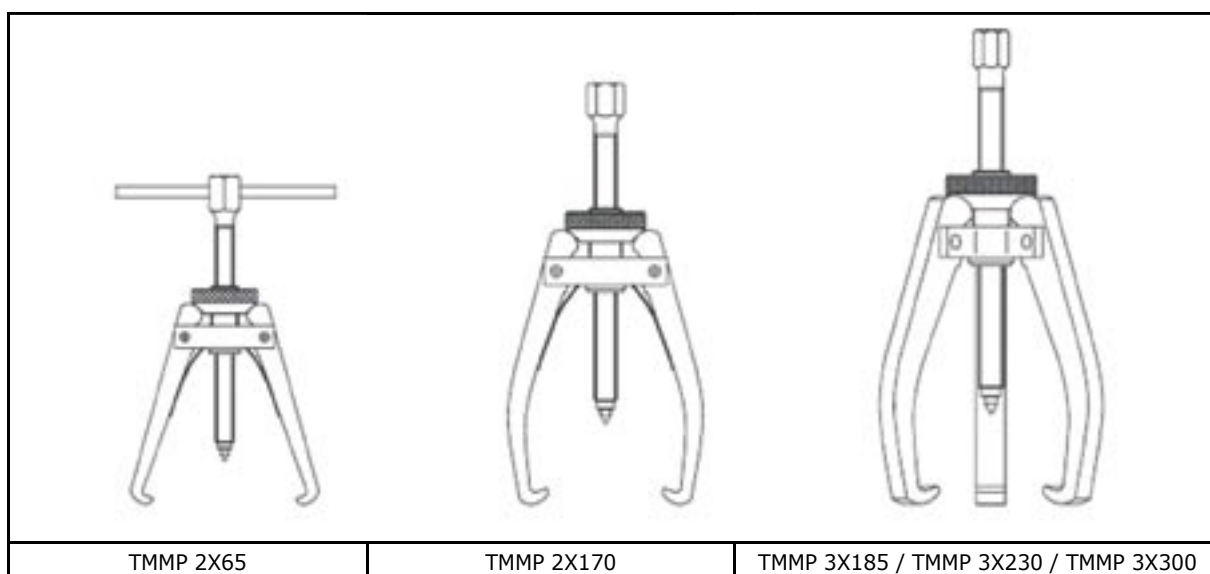

TMMP 2X65

TMMP 2X170

TMMP 3X185 / TMMP 3X230 / TMMP 3X300

Náhradní díly

Označení	Název
TMMP...-6	Vřeteno se středícím hrotem (TMMP 2x65 nemá tento hrot)